


# P9 LED-Transparent-Display (Outdoor)

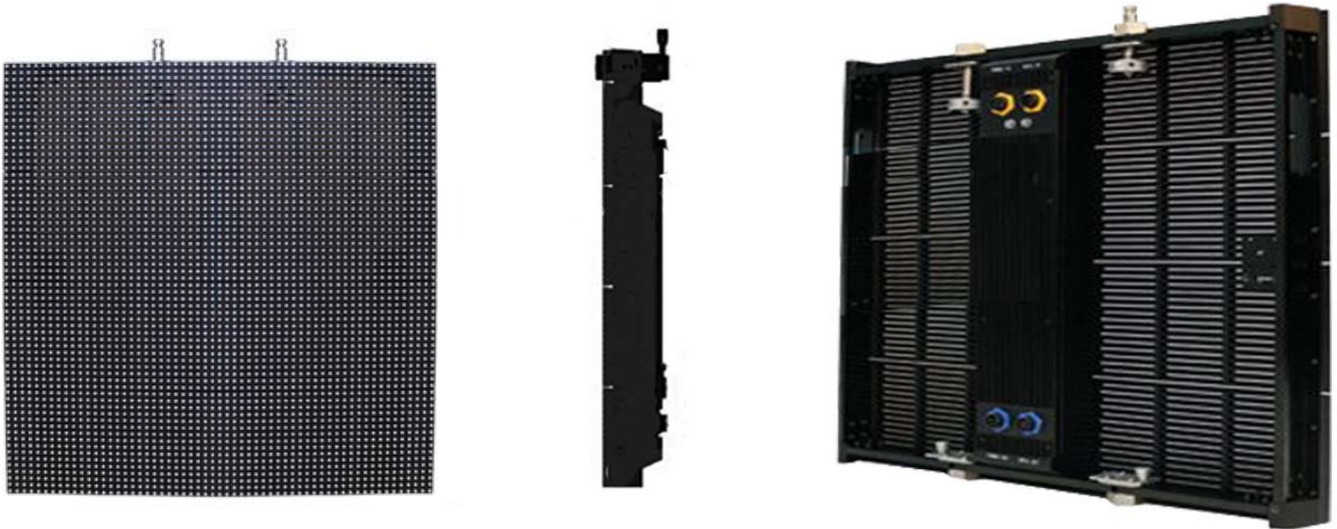

Das **P9 LED-Transparent-Display** ist mit seinem IP65 Sicherheitsstandard, dem breiten Betriebstemperaturbereich und der hohen Helligkeit für **In- und Outdoor** Anwendungen ideal geeignet.


Es ist einfach und ohne Werkzeug zusammen zu bauen. Die Montage oder Demontage eines einzelnen Moduls ist für jede Position auf der Anzeige möglich.

Das lüfterlose Design des **LED-Displays** ist sehr leise.

Die 15% Transparenz bietet Ihnen Möglichkeiten **Audioeffekte** mit Licht und Rauch zu untermalen.



# P9 LED-Transparent-Display (Outdoor)

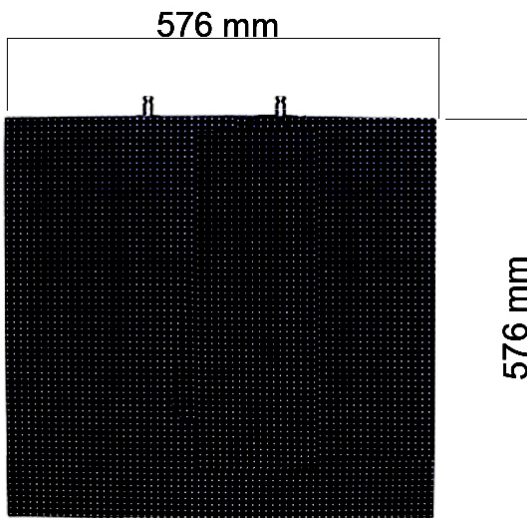


Pixelabstand:	9mm
Pixeldichte:	12.345 Pixel/m <sup>2</sup>
Display Auflösung:	64x64 Pixel
Helligkeit:	5.000 cd/m <sup>2</sup>
Max. Leistungsaufnahme:	220 W
Sichtwinkel:	120°h/60°v
Graustufenlevel:	16 bit

Pitch 9.0 mm

Bildwiederholrate:	1.200 Hz
Scan-Modus:	1/4 Scans
Betriebsstunden:	>50.000 Stunden
Temperatur-Bereich:	-20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit:	10%-99%
Schutzart:	IP65
Signal:	DVI bis zu UXGA, SDI, HD-SDI, S- Video, composite, YUV



# P9 LED-Transparent-Display (Outdoor)

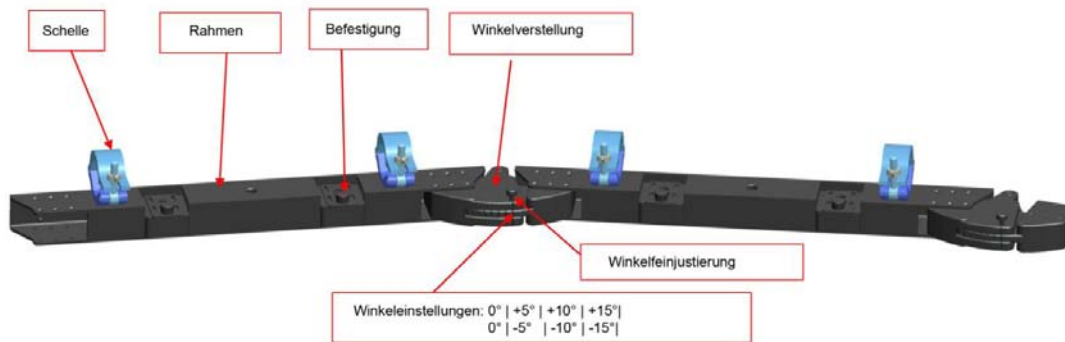

# P9 LED-Transparent-Display (Outdoor)

