


# Plakatwechsler-Steuerung

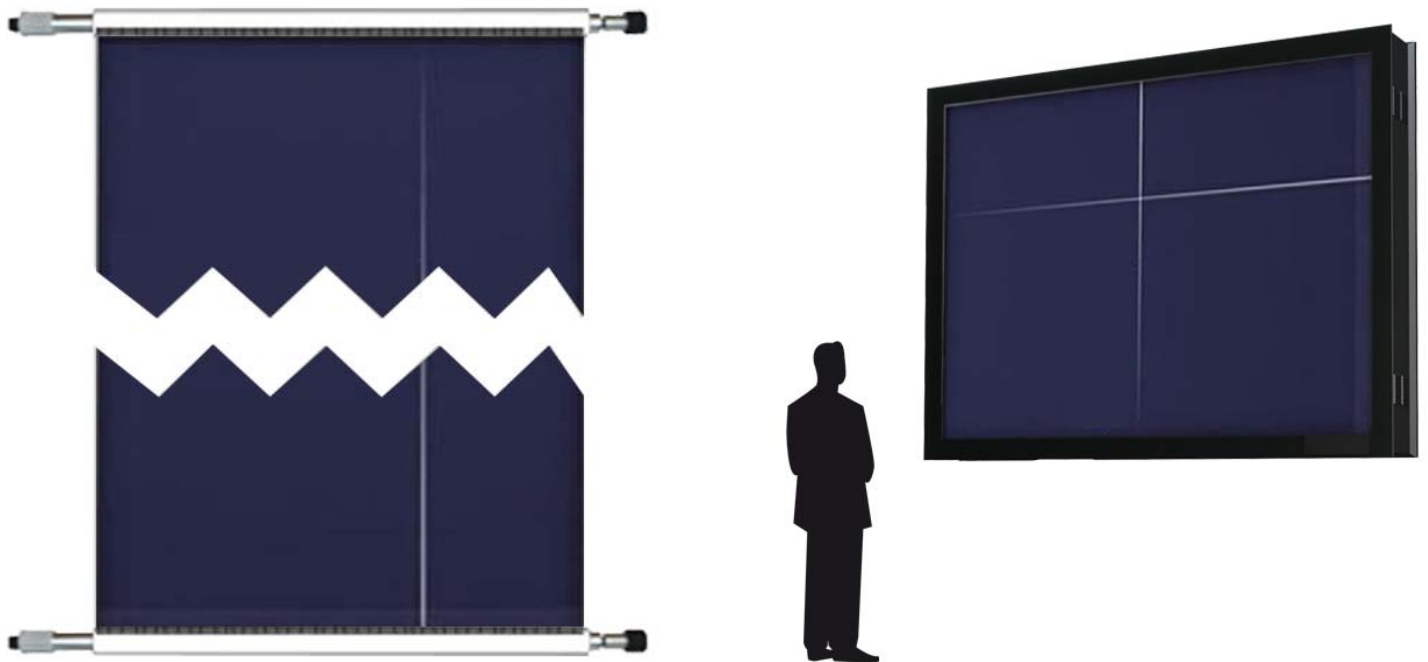

Die Plakatwechsler-Steuerung kann kinderleicht in ein bestehendes Gehäuse verbaut werden. Somit können nachträglich statischen Displays zu Plakatwechslern aufgerüstet werden.

Messewände oder Raumteiler werden durch diese Steuerung mit bewegten Bildern versehen.

Für Werbetechniker und kreative Messebauer ist unsere Plakatwechsler-Steuerung das ideale Produkt um Bewegung in Präsentationen zu bringen.



# Plakatwechsler-Steuerung

## Steuerung bestend aus:

- 2 X bürstenlose DC Motoren / Planetengetriebe, Sensortechnik
- 1 X Microcontroller
- 1 X Netzteil 230V / 24VDC
- 4 X Halteböcke
- 1 X Satz Schrauben
- 2 X Welle für Plakate
- 1 X Handbedienteil
- 1 X Handbuch

Wechselgeschwindigkeit: ca. : 0,40 - 0,60 m/s


Geräusentwicklung: 20 - 60 dB

Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C


## Steuerung erhältlich in 4 verschiedenen Ausführungen:

- PWS BL-60S Plakatformat bis 2m<sup>2</sup>
- PWS BL-60X Plakatformat bis 4m<sup>2</sup>
- PWS BL-75S Plakatformat bis 9m<sup>2</sup>
- PWS BL-75 XL Plakatformat bis 15 m<sup>2</sup>

Gesamtlänge aller Plakate darf 15m nicht überschreiten.

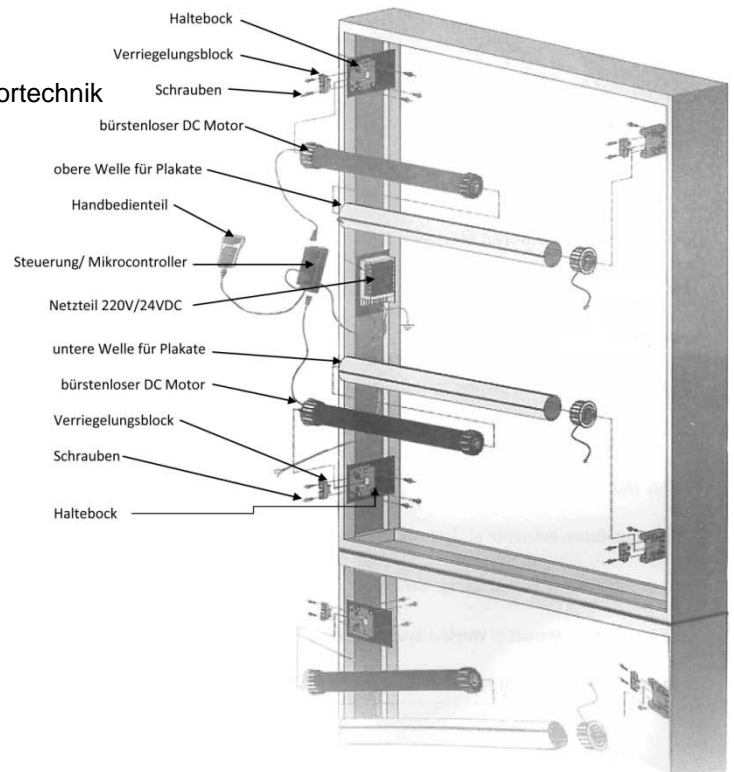

Einbaubeispiel

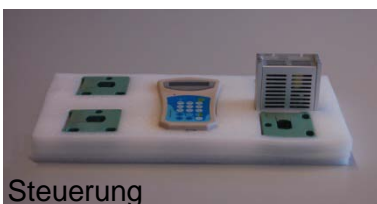

Steuerung



Welle für Plakate



2 x Motor

Die längen für Wellen der Plakate muss bei der Bestellung angegeben werden.  
Standardmäßig ist: 1m, 2m, 3m